




**D05E32N***oildynamic  
pivot system***D05E32SOL***free version  
without stop***SLASH***oildynamic pivot system*


- Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro fisso frontale. Stop a +90°.
- Kit Slash para box ducha de nicho con vidrio delantero fijo. Stop a +90°.
- Slash niche set wall-wall. 1 door and 1 fixed panel. Stop at 90°.
- Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine Tür und ein Seitenteil. +90° Feststellung.
- Kit Slash pour cabine de douche en niche. 1 porte et un panneau fixe en verre. Arrêt à 90°.

\*

È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica - Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga - The hinge is preloaded which makes an end stop necessary - Ein Anschlag ist notwendig, da der Beschlag eine Vorspannung besitzt - La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.

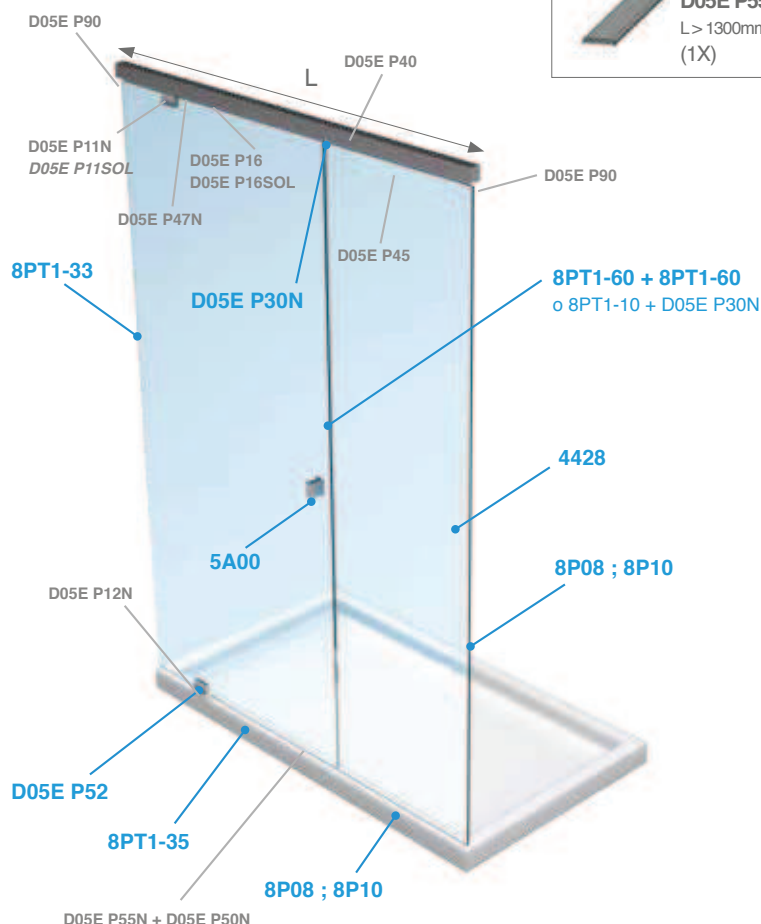

Da specificare all'ordine - Especificar en el pedido - Specify at time of order  
Bitte mit der Bestellung genau angeben - Préciser lors de la commande

**D05E32N/08****D05E32SOL/08****D05E32N/10****D05E32SOL/10****Compreso / Included***OILDYNAMIC  
VERSION***D05E P16 (1X)****D05E P11N/08 (1X)**

(vetro/glass 8mm)

**D05E P11N/10 (1X)**

(vetro/glass 10mm)

*FREE  
VERSION***D05E P16SOL (1X)****D05E P11SOL/08 (1X)**

(vetro/glass 8mm)

**D05E P11SOL/10 (1X)**

(vetro/glass 10mm)

**D05E P12N/08 (1X)**

(vetro/glass 8mm)

**D05E P12N/10 (1X)**

(vetro/glass 10mm)

**D05E P47N (1X)****D05E P90 (2X)****Non compreso / Not included****D05E P40/13 (1,25 mt)**

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

**D05E P40/18 (1,75 mt)**

L &gt; 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

**D05E P55N/13 (1,3 mt)**

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

**D05E P55N/18 (1,8 mt)**

L &gt; 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

**D05E P45/09 (0,9 mt)**

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L &gt; 900mm

**D05E P50N (1X)****OPTIONAL**

Coperture inox per - Cubiertas de acero inoxidable para - Stainless steel covers for - Abdeckungen aus Edelstahl für - Cache inox pour

**D05E P40****C D05E P40/13****C D05E P40/18**

(1X)

**D05E P90****C D05E P90**

(1X)

Profilo deviatore antischiacciamento - Perfil desviador anti aplastamiento - Seal against finger crush Fingerklemmschutzprofil - Joint anti-pinchment

**8PT1-33**

(1X)

Fermo - Top - Stop - Endanschlag - Stop



**D05E P30N**

(1X)



**D05E P52**

(1X)

## SLASH *system*

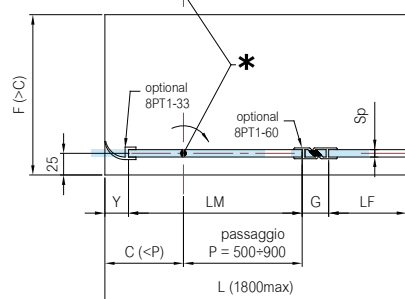
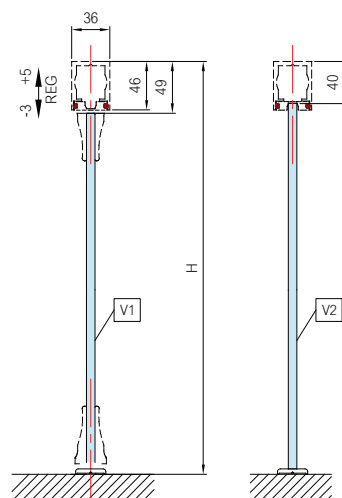


|      |      |      |
|------|------|------|
| Sp   | Y    | G    |
| 8mm  | 18mm | 22mm |
| 10mm | 18mm | 26mm |

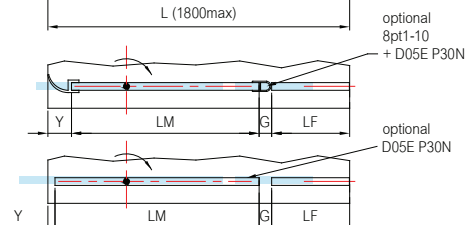

|      |      |     |
|------|------|-----|
| Sp   | Y    | G   |
| 8mm  | 18mm | 6mm |
| 10mm | 18mm | 8mm |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| Sp   | Y   | G   |
| 8mm  | 3mm | 3mm |
| 10mm | 3mm | 3mm |

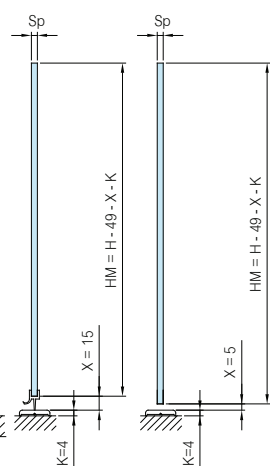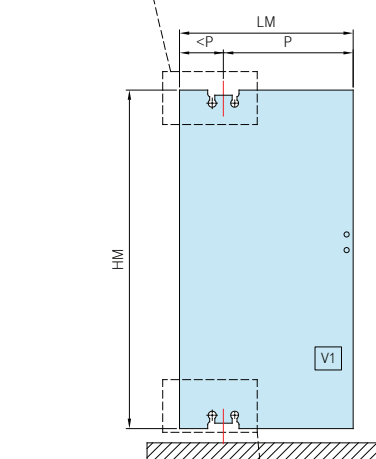

Définir le passage P souhaité.  
Evaluer le centre de rotation et  
définir la largeur LM totale.

