



NEW JOINT

YENİ POLİKARBON ÇİTALAR

Cam Derz Çıtalari

Glass dry joints

Dichtungsprofile

Profils de joint



We Build the Invisible



colcomgroup.it

follow us on    

bmofis.com

bizi takip edin    

Cam Birleşim Profilleri Glass dry joints



Cam Kapı Fitilleri Glass door seals



Cam Kapı Altı Giyotin Glass Dropdown Door Seal



"HEAD & BASE" Tek Camlı Çerçevesiz Kama Fitili Single glazed frameless wedge



Tek Camlı Çerçevesiz Kama Fitili





Cam Birleşim Profilleri Glass dry joints

Kuru tipte kendinden yapıştırıcı cam birleşim profilleri sayesinde ince tasarımlı profilleriniz en minimal görüntüyü sunacak şekilde tamamlanır ve sisteminizin estetik değeri artar. Silikon uygulamasına göre çok daha hızlı, verimli ve temiz bir çalışma sağlar.

Standart ürünlerimizin yanı sıra projenize ve sistemlerinize özel ürün geliştirme ve üretme süreçleriyle de yanınızdayız.


Glass dry joints offer the ideal solution for joining slimline internal glass partitions, providing a sleek and minimal finish to enhance the overall aesthetics of your glass partition. Providing a suitable alternative to silicone dry joints minimise on-site time with quick, easy installation using integral high bond adhesive tape, whilst removing the mess and waste that sealants can create.

Whether you're interested in our standard range or a new profile development, we could help you develop areas of your partition business more effectively.



- Maximum Şeffaflık
- Standard ve Lamine Camlara Uyumlu
- 8 mm - 16,8 mm Camlara Uyumlu
- Mükemmel Yapışma Gücü
- Siyah Renk Seçeneği
- Stoktan Hemen Teslim
- İngiltere'de Yüksek Kaliteli Üretim
- Özel Renk Seçenekleri

- High clarity
- Suitable for standard and laminated glass
- Suitable for glass thicknesses of 8mm - 16.8mm
- Excellent adhesion between glass and joint
- Exclusive Black Collection available
- Held in stock for immediate despatch
- Manufactured in our UK factories
- Customised colours are an option


İki Yollu "I" Bağlantı





Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
11180	8mm	8.8mm	●	3m
10710	10mm	10.8mm	●	3m
1071081	10mm	10.8mm	●	3m
10712	12mm	12.8mm	●	3m
1071281	12mm	12.8mm	●	3m
10915	15mm	15.8mm	●	4m
10998	—	16.8mm	●	4m
	—	16.8mm	●	4m




"H" Bağlantı





Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
10800	10mm	10.8mm	●	3m
1080081	10mm	10.8mm	●	3m
10801	12mm	12.8mm	●	3m
1080181	12mm	12.8mm	●	3m




Düz Bağlantı

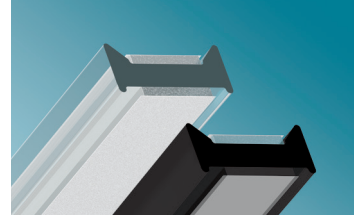



Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
10811	10mm	10.8mm	●	3m
1081181	10mm	10.8mm	●	3m
10812	12mm	12.8mm	●	3m
1081281	12mm	12.8mm	●	3m

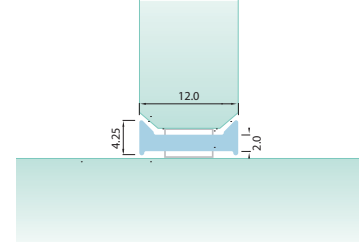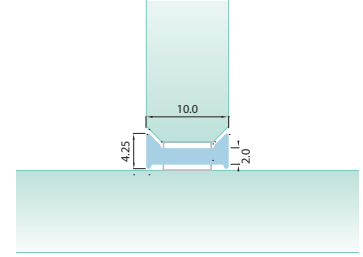


Kare Köşe Bağlantı





Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
11210	10mm	10.8mm	●	3m
1121081	10mm	10.8mm	●	3m
11212	12mm	12.8mm	●	3m
1121281	12mm	12.8mm	●	3m
112401	—	16.8mm	●	4m
1124081	—	16.8mm	●	4m




Esnek 'I' Bağlantı





Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
10960	10mm	10.8mm	●	3m
10962	12mm	12.8mm	●	3m



Minimal Köşe Bağlantı

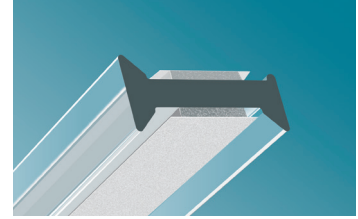



Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
10910	10mm	10.8mm	●	3m
10912	12mm	12.8mm	●	3m



135° Bağlantı





Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
10715	10mm	10.8mm	●	3m
10717	12mm	12.8mm	●	3m



3-Yollu Bağlantı





Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
10714	10mm	10.8mm	●	3m
10716	12mm	12.8mm	●	3m



90° Köşe Koruma Bağlantısı



Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Lamine		
10711	10mm	10.8mm	●	3m
10713	12mm	12.8mm	●	3m




CAM KESİMİ - GLASS CUTTING

Aşağıdaki tablo derz çitalarının uyumlu olduğu cam kenar kalınlıklarını ve önerilen rodajı gösterir.


The following table relates to dry joints and indicates the flat edge dimensions and recommended glass arris for various glass thicknesses.

Cam Tipi	Cam Kalınlığı	Düz Yüzey (Maximum)	Rodaj Açısı
Standart	8mm	4.5mm	45°
	10mm	6.5mm	45°
	12mm	8.5mm	45°
	15mm	11.5mm	45°
Lamine	8.8mm	4.5mm	45°
	10.8mm	6.5mm	45°
	12.8mm	8.5mm	45°
	15.8mm	11.5mm	45°
	16.8mm	13.5mm	45°

KEY:



Standard glass




Lamine Cam

NOT. Cam kesimi yapılırken verilen ölçüden 0.5mm daha dar kesilmelidir. Standart bağlantıda gerekenden küçük bir düz yüzey problem olmayacaktır ancak olması gerekenden büyük olması yapışmanın düzgün olmamasına neden olabilir.

NB. It is recommended that you ask the glass supplier to cut 0.5mm smaller on the flat edge than is stated for fit and function purposes. It is ok to have a smaller flat edge: a larger flat edge than stated can cause the joint not to bond.

DÜZ YÜZEY ESNEKLİĞİ FLAT EDGE FLEXIBILITY



Esnek "I" ve "H" tip bağlantılar rodaj açısındaki bozuklukları tolere etmektedir, böylece düz alan ölçüsü daha az önemli hale gelir. Her halukarda tablodaki ölçülerin kullanılması tavsiye edilir.

The Flexible "I" joint and "H" Section allow for a variance in the glass arris meaning the flat edge dimension becomes less critical. We would however recommend that you apply the dimensions stated in the table above.

MONTAJ TALİMATLARI - INSTALLATION POINTS

Montaj sırasında aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:

- Maksimum verimlilikte yapışma için ortam sıcaklığı 18°C ile 35°C arasında olmalıdır.
- Montajdan 24 saat öncesinden itibaren cam ve bağlantı elemanlarını oda sıcaklığında korunması önerilir.
- Cam rodajının kalitesi yapışmanın kalitesi açısından önemlidir. Montaj öncesinde rodaj bölgelerini temiz ve toz, yağ, kir vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- It is essential that every panel is shimmed and plumbed (particular the first panel) vertically/horizontally and centralised in the base and head channels.
- Montaj öncesinde mutlaka camlar yan yana dizilerek bombe olup olmadığı kontrol edilmeli ve bombe yapan cam varsa değiştirilmelidir.
- It is recommended that ratchet strap/suckers are used when fitting panels to achieve the best contact pressure.
- Üründeki yapıştırıcı çok güçlü ilk yapıştırma etkisine sahiptir. Maksimum yapışma gücüne montajdan 12 saat sonra ulaşır.

Yukarıdaki öneriler sadece basit genel önerilerdir. Montaj sırasında yapılabilecek hatalardan BM Cam Donanımları sorumlu değildir. Her uygulamanın özel durumuna ilişkin değerlendirme yapılmalıdır.

The following points should be taken into consideration when installing:

- To ensure the best bond between the profile and the glass an application temperature between 18 to 35 degrees centigrade is recommended.
- It is recommended that where possible the joints and glass are equalised to room temperature 24 hours prior to fitting.
- A quality polished edge works best for maximum bond strength. When fitting the joints on site it is important that these polished edges are clean, dust and grease free. An alcohol wipe is recommended.
- It is essential that every panel is shimmed and plumbed (particular the first panel) vertically/horizontally and centralised in the base and head channels.
- It is recommended that prior to fitting the joint each following glass panel is placed side by side to site for bow and swapped for a flush panel if there are any showing this affect.
- It is recommended that ratchet strap/suckers are used when fitting panels to achieve the best contact pressure.
- The tape has excellent initial tack and contact bond in most conditions. It strengthens to its maximum bond strength 12 hours after fitting.

Please note these are for guidance only. Colcom take no responsibility for the overall installation of a partitioning system. All of the guidance and illustrations contained are given as guidance only and specialist advice should be sought for individual applications.



Cam Kapı Fitilleri Glass door seals

Cam kapı fitilleri derz dolguları ile birlikte mükemmel bir sistemin tamamlayıcılarıdır.

Minimalistik ve sade bir görünüm elde etmenizi sağlarken tamamen camla oluşturulan mekanlardaki genel estetiği de artırır.

Ayrıca kapı altı otomatik giyotinle de desteklenen sistem sayesinde üst seviyede izolasyon sağlayabilirsiniz. Kapı altı giyotini ister siyah, ister naturel eloksal renkte tercih edebilirsiniz.


Glass door seals provide an ideal solution for perimeter and threshold sealing of glass doors. The door system has been designed to work in conjunction with the dry joint range to provide a sleek and minimal finish to enhance the overall aesthetics of fully glazed partitions.

The range also includes an automatic Glass Dropdown Seal. Available in Silver and Black, this dropdown provides the finishing touch to framed and frameless glass doors.



- Maximum Şeffaflık
- Standard ve Lamine Camlara Uyumlu
- 10mm, 10,8mm, 12mm, 12,8mm Camlara Uyumlu
- Mükemmel Yapışma Gücü
- Cam Üstü Uygulama
- Tek Yönlü Açılışa Uygun

- High clarity
- Suitable for standard and laminated glass
- Glass thicknesses 10, 10.8, 12 and 12.8mm
- Overpanel accommodation
- Suitable for single action, single doorsets
- High bond application tape



Kenar Fitol

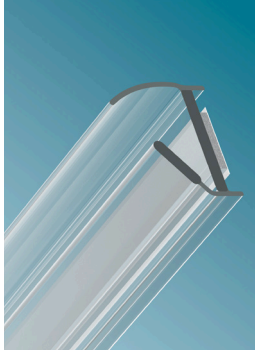


Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Laminated		
10849	10mm	10.8mm	●	3m
10970	12mm	12.8mm	●	3m




Üst & Zemin Fitol

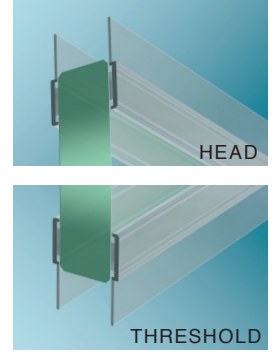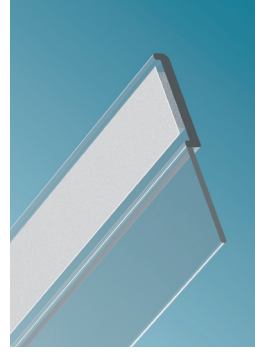

Ürün Kodu	Cam Kalınlığı		Renk	Uzunluk
	Standard	Laminated		
10936	10mm	10.8mm	●	3m
10936	12mm	12.8mm	●	3m



CAM KAPI FİTİLLERİ MONTAJ TALİMATLARI GLASS DOOR SEALS INSTALLATION GUIDE

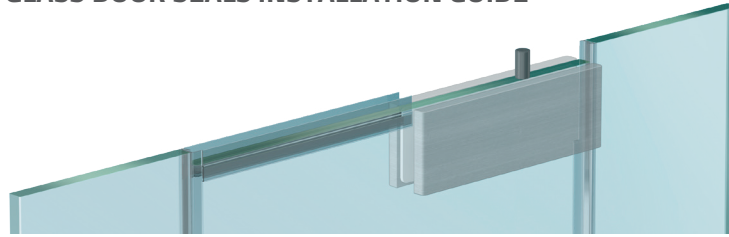

I seguenti punti dovrebbero essere presi in considerazione quando si installano le guarnizioni per porte:

- Per garantire la miglior adesione tra il profilo e il vetro si consiglia una temperatura di applicazione compresa tra 18 e 35 gradi centigradi.
- Si raccomanda che, ove possibile, le giunture e il vetro siano equalizzati a temperatura ambiente 24 ore prima del montaggio.
- Un bordo lucido di qualità funziona meglio per la massima forza di adesione. Quando si montano i giunti sul posto è importante che i bordi levigati siano puliti, privi di polvere e grasso. Si consiglia una salvietta imbevuta di alcol.
- È necessario lasciare uno spazio nominale di 5 mm tra l'anta e i pannelli adiacenti.
- Per applicazioni di retrofit è adatto uno spazio tra 3,5-8mm.
- Per garantire un'efficace sigillatura sulla soglia, l'aletta flessibile della guarnizione superiore e inferiore deve essere allineata con il pavimento e quindi applicata al pannello della porta.
- In caso di utilizzo di un pannello vetrato, utilizzare la guarnizione laterale, in testa. Quando installato, dovrebbe essere posizionato nella stessa direzione del bordo principale.
- Saranno necessarie rifiniture delle pinne di tenuta laterali intorno ai cerni delle cerniere superiore e inferiore e hardware aggiuntivo.
- La guarnizione superiore e inferiore devono essere montate mentre la porta è in posizione chiusa. La guarnizione superiore e inferiore può contenere una distanza di sicurezza fino a 12 mm.


Si prega di notare che quanto sopra è una semplice guida all'installazione. Colcom Group non si assume nessuna responsabilità relativamente l'installazione finale. Tutte le linee guida e le illustrazioni sono fornite titolo indicativo. E' suggerita la richiesta di consulenza tecnica per ogni singola applicazione.

The following points should be taken into consideration when installing Door Seals:


- To ensure the best bond between the profile and the glass an application temperature between 18 to 35 degrees centigrade is recommended.
- It is recommended that where possible the joints and glass are equalised to room temperature 24 hours prior to fitting.
- A quality polished edge works best for maximum bond strength. When fitting the joints on site it is important that these polished edges are clean, dust and grease free. An alcohol wipe is recommended.
- A nominal gap of 5mm clearance is required to be left between the door leaf and the adjoining panes.
- For retrofit applications a gap of between 3.5-8mm is suitable.
- To ensure effective sealing at the threshold, the flexible fin of the Top and Bottom seal should be lined up with the floor and then applied to the door panel.
- Where a glazed over panel is used the Side Seal should be used, at the head. When installed it should be positioned the same direction as on the leading edge.
- Trimming will be required of the side seal flippers around top and bottom hinge patches and additional hardware.
- Top and bottom seal should be fitted whilst the door is in a closed position. The top and bottom seal can accommodate a threshold gap of up to 12mm.

Please note these are for guidance only. Colcom Group take no responsibility for the overall installation of a partitioning system. All of the guidance and illustrations contained are given as guidance only and specialist advice should be sought for individual applications.


DIŞ TARAF

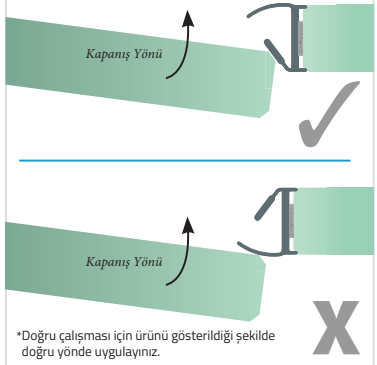

MENTEŞE TARAFI

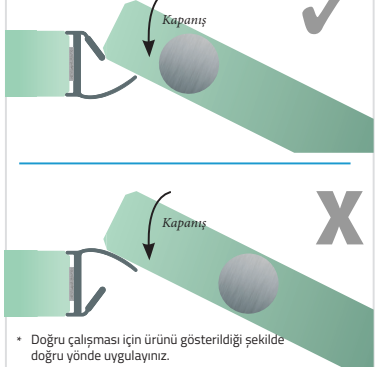

Cam Kapı Altı Giyotin Glass Dropdown Door Seal

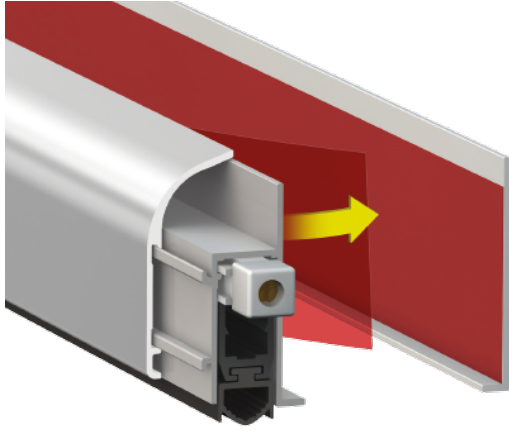

Ürün	Renk	Uzunluk
1460GD083	● ● ●	830mm
1460GD103	● ● ●	1030mm
1460GD123	● ● ●	1230mm




-39db



- Profil: 6060 Alüminyum
- Gerçek Eloksal veya Boyanmış
- EPDM Tüp Fitol
- Bileşenler: Kendini yağlayan plastik ve %30 güçlendirici fiberglas.
- Parlak demirden dişli rod
- 6 mm piring baskı burcu
- İşlenmiş paslanmaz çelik yaylar

- Profiles: aluminium alloy 6060
- Anodized or painted
- EPDM tubular gasket
- Elements: self-lubricating nylon + nylon reinforced with 30% glass fibre
- Threaded rods in burnished iron
- Ø 6 mm brass bushing
- Coil springs in treated stainless steel

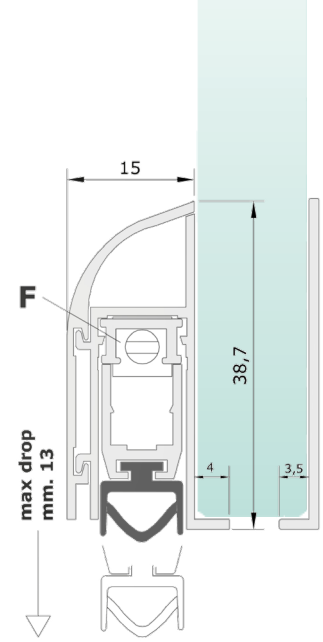

"HEAD & BASE"

Tek Camlı Çerçevesiz Kama Fitili



Single glazed frameless wedge






Tek camlı çerçevesiz kama fitili "HEAD&BASE". İnce alüminyum profillerin üst ve alt kanallarında sade, zarif bir uygulama sağlar. Koparılabilen yüzgeç sayesinde farklı bir çok alüminyum profil sistemine uyumludur. 10-12mm standart cam ve 10,8mm-12,8mm lamine camlara uygun olan kama fitili tüm derz fitilleri ile uyumludur.

The Glazed Frameless Wedge grips the glass allowing a simple and clean installation in slim aluminium head and base channels. The tear-off fin enables compatibility with a range of companies aluminium framing systems. Suitable for standard glass thicknesses of 10 and 12mm, and laminated glass thicknesses of 10.8 and 12.8mm. Our frameless wedges are compatible with all dry joints.

Ürün Kodu	Kama Boşluğu	Renk	Uzunluk
969291	4-5mm	●	100m
663101	4-5mm	●	100m



Ürün Kodu	Kama Boşluğu	Renk	Uzunluk
553692	2-3mm	●	200m
553691	2-3mm	●	200m

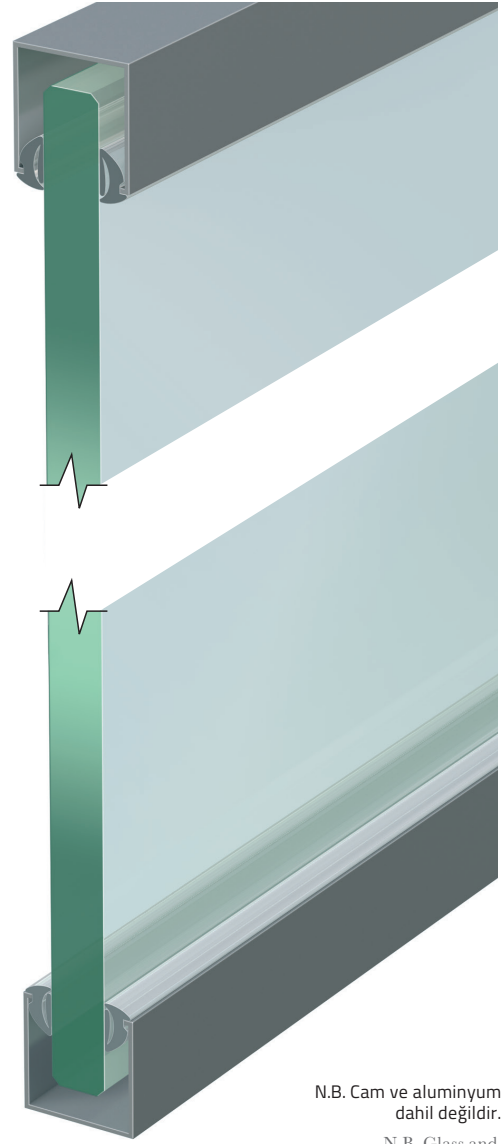

N.B. Cam ve alüminyum dahil değildir.

N.B. Glass and aluminium not supplied.

COLCOMCOLL

Birleştirici Bant

Adhesive Bonding Tapes

- Farklı uygulamalara uygundur. Cam bölme, duş, kübik sistemler.
- Farklı malzemelere uygundur. Cam, ahşap, alüminyum, plastik, seramik.
- Yüksek şeffaflık. Cama yakın ışık geçirgenliği.
- Antimikrobiyal etki.
- Dış etkenlere karşı dirençli.
- 500%' kadar esneme.
- Kimyasallara karşı dirençli.
- Üst düzey ilk tutuş
- Düzgün olmayan yüzeylere uygun.
- UV ışınlarına dayanıklı


- Different applications: all-glass partition walls, furniture, shower & cubicles
- For different materials: glass, wood, aluminium, plastic, ceramic
- High transparency, light refractive index almost identical to glass
- Antimicrobial effect
- Resistant to external influences
- Enlogation of up to 500%
- Resistant to chemicals and softeners
- Very good initial tack
- Also suitable for rough surfaces
- Resistant to ageing and UV radiation



Cam Kalınlığı		Tape Width	Uzunluk
float	lam		
8mm	8.76mm	5mm	12m
10mm	10.76mm	7mm	12m
12mm	12.76mm	9mm	12m
	17.52mm	14mm	12m

TAMAMLAYICI BİLEŞENLER

Dekoratif Şeritler

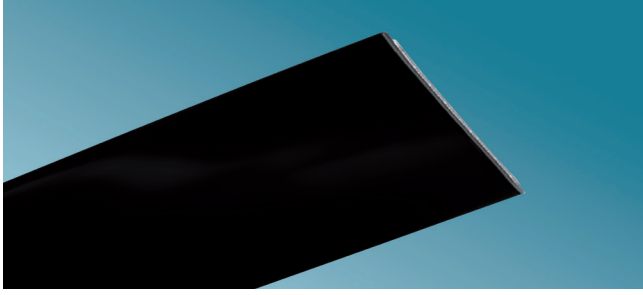


Dekoratif şeritler ile cam bölmelerde dikey ya da yatay alanlar oluşturarak estetik sonuçlar alabilirsiniz.

- Cam bölmenin montajından sonra kolay uygulama.
- Kolay montaj için kendinden yapışan güçlü bant
- Montaj esnasında kolayca ihtiyaca göre kesim
- Kolay çıkarma - sökme sonrasında iz bırakmaz.


The Banded Glazing Strip can be used to create horizontal and vertical banding across single glazed glass partitions.

- Suitable for retro-fit applications
- Self-adhesive tape for ease of installation
- Cut to length on site – no specialist tools
- Easy to remove – no detrimental effect to the partition

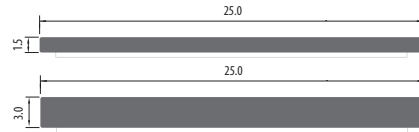

Renk Kodu	Ebat	Renk	Uzunluk
1122501	25 x 1.5mm	•	3m
1124101	25 x 3.0mm	•	3m

UYARLANABİLİR RENK SEÇENEKLERİ

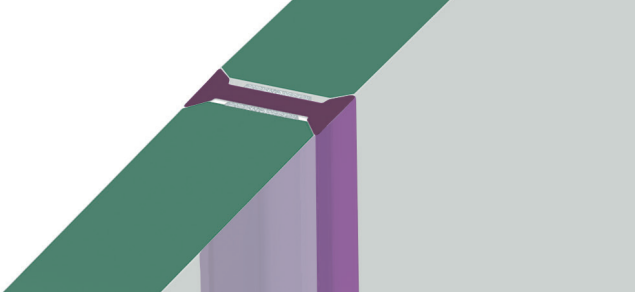

Artık sadece şeffaf veya siyaha mahkum değilsiniz. RAL benzeri standartlarda talep ettiğiniz tüm renkler mümkün!

- Diğer bileşenlerle uyumlu renkler
- Daha canlı tasarımlar için farklı renkler
- Kurumsal renklerinize uyumlu uygulamalar



We are no longer limited to black and clear, our custom capabilities allow us to offer you a full spectrum of coloured profiles. Referencing internationally recognised colour specifications such as RAL, BS and Pantone, we can offer:

- Colour matching to existing components
- Colours for visual enhancement
- Corporate colours for branding

Working to strict parameters our production capacity and onsite capabilities ensure that you receive dry joints to your specification, on time, every time.

Perfiles guarnición

Que sean interesados a la gama estándar, o al desarrollo de un nuevo perfil, podemos ayudarles a desarrollarlo en el ámbito de su actividad de manera más eficaz.

El sistema de puertas se ha desarrollado para funcionar en combinación con la gama de guarniciones , para proveer un acabado elegante y minimalista, que complete la continuidad estética de las particiones en vidrio.

Profils de joint

Étant une alternative au silicone, minimise le temps d'installation et le rend rapide et facile car il utilise un ruban adhésif intégral à haute adhérence, éliminant la saleté et les déchets que le silicone peut générer.

Que vous soyez intéressé par notre gamme standard ou par un nouveau développement de profil, nous pouvons vous aider à le développer plus efficacement au sein de votre entreprise.

Le système de porte a été conçu pour fonctionner en combinaison avec la gamme de profils de joint afin de fournir une finition élégante et minimale pour compléter la continuité esthétique des parois en verre.

Dichtungsprofile

Unabhängig davon, ob Sie an unserer Standard--Produktreihe oder an einer neuen Profilentwicklung interessiert sind, können wir Ihnen helfen, diese in Ihrem Unternehmen effektiver zu entwickeln.

Das Türsystem wurde so konzipiert, dass es in Kombination mit der Reihe der Dichtungsprofile eine elegante und minimalistische Oberfläche bietet, um die ästhetische Kontinuität der Glaswände zu vervollständigen.



Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

